

BLUESOUND 2i



快速安裝導覽

bluesound.com



NODE 2i	04
POWERNODE 2i	07
VAULT 2i	10
PULSE 2i	13
PULSE MINI 2i	17
PULSE FLEX 2i	20
PULSE SOUNDBAR 2i	23
下載APP應用軟體/連接音樂	27

NODE 2i

隨機附件



立體聲 RCA 至 RCA 訊號線



Toslink 光纖至 3.5mm 迷你接頭



120V AV 電源線



乙太網路線




迷你光纖接頭

1 連接聲音

A 使用隨機附贈的AV端子(RCA)立體聲音源線，連接NODE 2i直接到您的立體聲擴大機或影音播放器的輸入端子。

B 或者、也可以使用隨機提供的Mini接頭到AV端子，連接NODE 2i到您的電腦、基座播放器，或桌面系統。

也可以使用數位光纖線纜或數位同軸線纜 (不隨機提供) 連接NODE 2i到配有數位輸入端子的設備。



2 連接電源

A 請選擇適用於您所在區域的電源線並將其連接到播放器，然後將另外一端插入主供電插座。

B NODE 2i的LED指示燈應該變為穩定的綠色，表示播放器已經進入熱點模式並準備就緒等待加入到家庭無線網路。

嚴禁強行將電源線插入供電插座。在某些區域，您可能需要連接一個電源轉接變壓器。




③ 連接到無線網路Wi-Fi

- A 在您的平板電腦或智慧手機上，尋找與您的NODE 2i之唯一網路識別碼相一致的無線網路(熱點)並與其連接。網路識別碼顯示為設備名稱(例如NODE 2i)隨後緊跟其MAC(設備存取控制)數字的後四碼(例如NODE 2i-001A)設備的完整的十二位MAC數字印在播放器背面的標籤上。
- B 打開您的平板電腦或智慧手機的網路瀏覽器，並鍵入setup.bluesound.com、然後輕觸"Go"。控制面板頁面自動打開。
- C 從顯示的導覽選單中，選擇"Configure WiFi(設置無線網路)"。
- D 從"設置無線網路"下拉選單中，選擇您的家庭無線網路。
- E 在顯示的空格中輸入您的家庭網路的密碼。
- F 從下拉導覽選單中選擇"Room(房間)"名稱、或在顯示的空格中輸入您的房間名稱。
- G 輕觸"Update(更新)"，等待設備指示燈轉為穩定的藍色，表示播放器已經成功地連接到您的家庭網路。
- H 重複步驟A到G，設置其它的Bluesound播放器。
- I 在平板電腦或智慧手機的主網路設置頁面，重新選擇您的家庭無線網路。

另外、NODE 2i 也可以使用隨機附贈的乙太網路線纜直接連接到您的家庭有線網路或無線網路。

請瀏覽以下網頁觀看"無線網路設定"影片：www.bluesound.com。

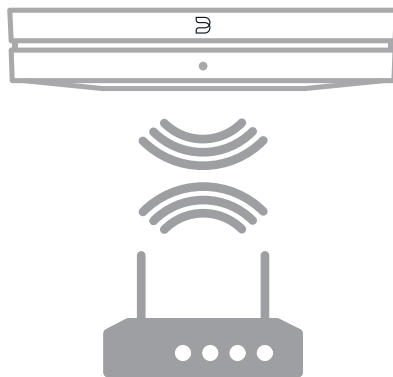

④ 下載APP軟體及連接音樂(請參照27頁)

POWERNODE 2i

隨機附件



120V AV 電源線



乙太網路線




迷你光纖街頭

1 連接聲音

- A 請將揚聲器線纜(不隨機提供)的一端連接至POWERNODE 2i背面的揚聲器端子。
- B 請將揚聲器線纜的另一端連接到對應的揚聲器。確保"+" (紅色) 端子和"-"(黑色) 的端子被連接到對應揚聲器的"+"和"- "終端。要格外小心，確保在每一邊都沒有散漏的導線或零星的導線連接在揚聲器端子的兩個端子間。


您可以將一台低音音箱直接連接到POWERNODE 2i。(低音音箱線纜不隨機提供)。

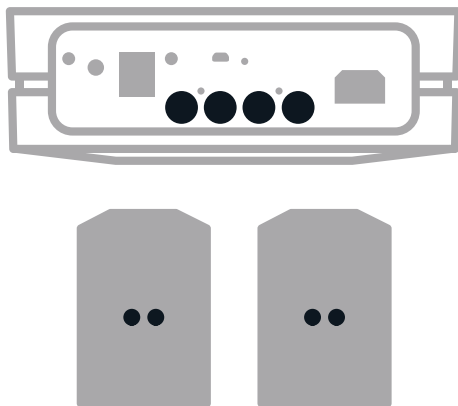

2 連接電源

- A 請選擇適用於您所在區域的電源線並將其連接到播放器，然後將另外一端插入主供電插座。
- B POWERNODE 2i 的LED指示燈應該變為穩定的綠色燈，表明播放器已經進入熱點模式並準備就緒等待加入到家庭無線網路。

嚴禁強行將電源線插入供電插座。在某些區域，您可能需要連接一個電源轉接變壓器。

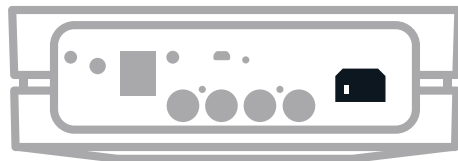


③ 連接到無線網路Wi-Fi

- A 在您的平板電腦或智慧手機上，尋找與您的POWERNODE 2i之唯一網路識別碼相一致的無線網路(熱點)並與其連接。
網路識別碼顯示為設備名稱(例如POWERNODE 2i)隨後緊跟其MAC(設備存取控制)數字的後四碼(例如POWERNODE 2i-001A)設備的完整的十二位MAC數字印在播放器背面的標籤上。
- B 打開您的平板電腦或智慧手機的網路瀏覽器，並鍵入setup.bluesound.com、然後輕觸"Go"。控制面板頁面自動打開。
- C 從顯示的主選單中，選擇"Configure WiFi (設置無線網路)"。
- D 從"設置無線網路"下拉選單中，選擇您的家庭無線網路。
- E 在顯示的空格中輸入您的家庭網路的密碼。
- F 從下拉選單中選擇"Room(房間)"名稱、或在提供的空格中輸入定義房間名稱。
- G 輕觸"Update(更新)"，等待設備指示燈轉為穩定的藍色，表示播放器已經成功地連接到您的家庭網路。
- H 重複步驟A到G，設置其它的Bluesound播放器。
- I 在平板電腦或智慧手機的主網路設置頁面，重新選擇您的家庭無線網路。

另外、NODE 2i也可以使用隨機附贈的乙太網路線纜直接連接到您的家庭有線網路或路由器。

請瀏覽以下網頁觀看"無線網路設定"影片：
www.bluesound.com。

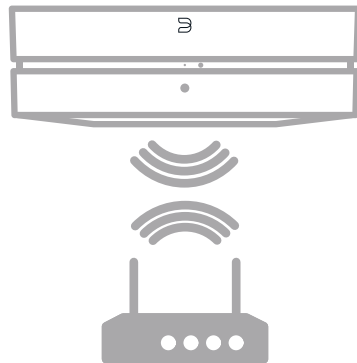

④ 下載APP軟體及連接音樂(請參照27頁)

VAULT 2i

隨機附件



立體聲 RCA 至 RCA 訊號線



Toslink 光纖至 3.5mm 迷你接頭



120V AV 電源線



乙太網路線




迷你光纖接頭

1 連接聲音

A 使用隨機提供的蓮花頭(RCA)立體聲線纜，連接VAULT 2i直接到您的立體聲放大器或家庭電影院接收機的輸入端子。


B 或者也可以使用隨機提供的Mini插頭到蓮花頭轉接線纜，連接VAULT 2i到您的電腦、基座播放器或桌面系統。

也可以使用數位光纖線纜或數位同軸線纜(不隨機提供)連接VAULT 2i到配有數位輸入端子的設備。



2 網路電源

A 請使用隨機提供的乙太網路線纜，一端連接到VAULT 2i，另一端直接連接到有線家庭網路或路由器。

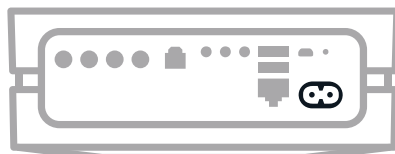


③ 連接電源

A 請選擇適用於您所在區域的電源線並將其連接到交流電源轉接器，然後將另外一端插入主供電插座。

B 請耐心等待，VAULT 2i的LED指示燈應該變為穩定的藍色，表示播放器已經成功地加入到家庭網絡。

嚴禁強行將電源線插入供電插座。
在某些區域，您可能需要連接一個電源轉接變壓器。

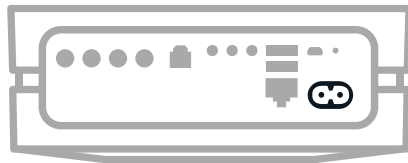

④ 下載APP軟體及連接音樂(請參照27頁)

PULSE 2i

隨機附件



120V AV 電源線



迷你光纖街頭




乙太網路線

1 連接電源

A 請選擇適用於您所在區域的電源線並將其連接到播放器，然後將另外一端插入主供電插座。


B PULSE 2i 的LED指示燈應該變為穩定的綠色，表明播放器已經進入熱點模式並準備就緒等待加入到家庭無線網路。

嚴禁強行將電源線插入供電插座。在某些區域，您可能需要連接一個電源轉接變壓器。

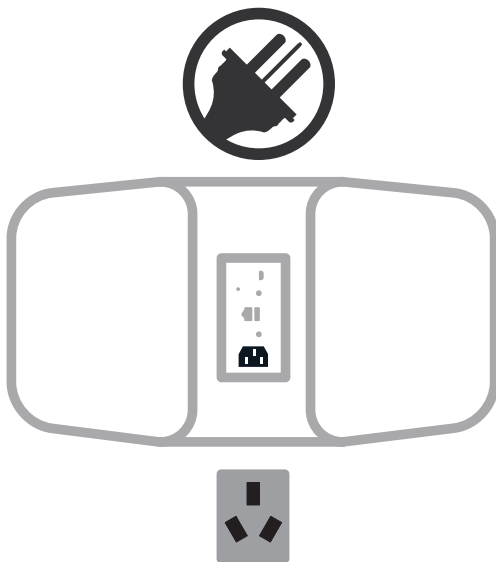

2 連接到無線網路Wi-Fi

- A 在您的平板電腦或智慧手機上，尋找與您的PULSE 2i之唯一網路識別碼相一致的無線網路(熱點)並與其連接。網路識別碼顯示為設備名稱(例如PULSE MINI 2i)隨後緊跟其MAC(設備存取控制)數字的後四碼，(例如：PULSE MINI 2i-001A)。設備的完整的十二位MAC數字印在播放器背面的標籤上。
- B 打開您的平板電腦或智慧手機的網路瀏覽器，並鍵入setup.bluesound.com，然後輕觸 "Go"。控制面板頁面自動打開。
- C 從顯示的主選單中，選擇"Configure WiFi(設置無線網路)"
- D 從"設置無線網路"下拉選單中，選擇您的家庭無線網路。
- E 假如您的家庭無線網路沒有出現或被隱藏，請選擇"Manual SSID Entry(手動輸入SSID)"，輸入SSID或網路名稱，並在"Protection(保護)"中選擇正確的安全方式(none無，WEP或WPA)。
- F 在顯示的空格中輸入您的家庭網路的密碼(如果它是一個受保護的網路)。
- G 從下拉選單中選擇"Room(房間)"名稱，或在顯示的空格中輸入自定義房間名稱。
- H 輕觸"Update(更新)"，等待設備指示燈轉為穩定的藍色，表明播放器已經成功地連接到您的家庭網路。
- I 重複步驟A到G，設置其它的Bluesound播放器。

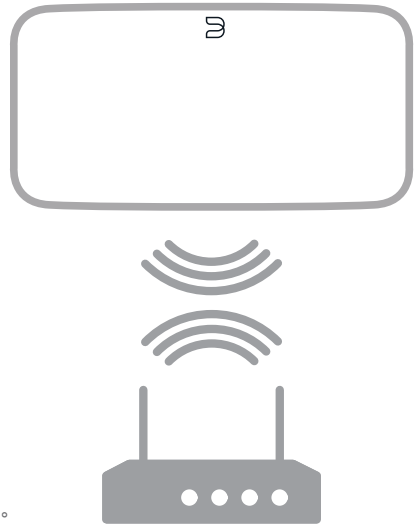

另外、PULSE 2i也可以使用隨機附贈的乙太網路線直接連接到您的家庭有線網路或路由器。

請瀏覽以下網頁觀看"無線網路設定"影片：www.bluesound.com。

③ 下載APP軟體及連接音樂(請參照27頁)

PULSE MINI 2i

隨機附件



120V AV 電源線



乙太網路線




迷你光纖接頭

1 連接電源

A 請選擇適用於您所在區域的電源線並將其連接到播放器，然後將另外一端插入主供電插座。


B PULSE MINI 2i的LED指示燈應該變為穩定的綠色，表明播放器已經進入熱點模式並準備就緒等待加入到家庭無線網路。

嚴禁強行將電源線插入供電插座。在某些區域，您可能需要連接一個電源轉接變壓器。

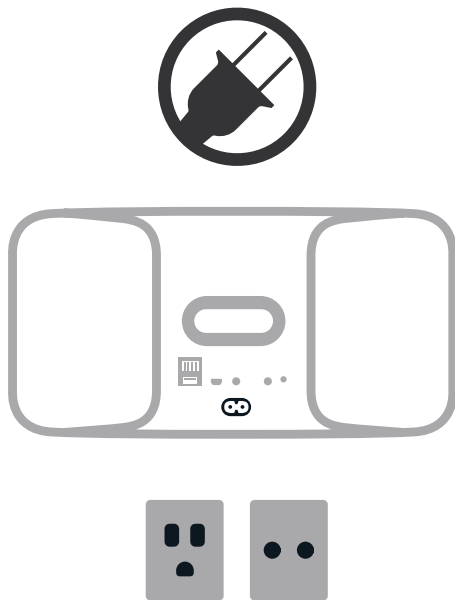

② 連接到無線網路Wi-Fi

- A 在您的平板電腦或智慧手機上，尋找與您的PULSE MINI 2i之唯一網路識別碼相一致的無線網路(熱點)並與其連接。
網路識別碼顯示為設備名稱(例如PULSE MINI 2i)隨後緊跟其MAC(設備存取控制)數字的後四碼，(例如：PULSE MINI 2i-001A)。設備的完整的十二位MAC數字印在播放器背面的標籤上。
- B 打開您的平板電腦或智會手機的網錄瀏覽器，並鍵入setup.bluesound.com、然後輕觸 "Go"。控制面板頁面自動打開。
- C 從顯示的主選單中，選擇"Configure WiFi(設置無線網路)"
- D 從"設置無線網路"下拉選單中，選擇您的家庭無線網路。
- E 在顯示的空格中輸入您的家庭網路的密碼。
- F 從下拉選單中選擇"Room (房間)"名稱、或在顯示的空格中輸入自定義房間名稱。
- G 輕觸"Update(更新)"，等待設備指示燈轉為穩定的藍色，表明播放器已經成功地連接到您的家庭網路。
- H 重複步驟A到G，設置其它的Bluesound播放器。
- I 在平板電腦或智慧手機的主網路設置頁面，重新選擇您的家庭無線網路。
- 另外、PULSE MINI 2i也可以使用隨機附贈的乙太網路線纜直接連接到您的家庭有線網路或路由器。

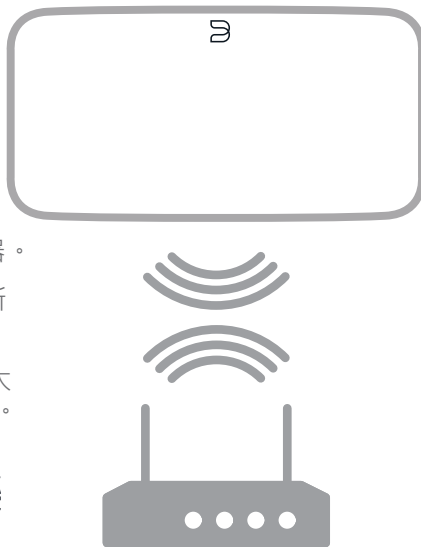

③ 下載APP軟體及連接音樂 (請參照27頁)

PULSE FLEX 2i

隨機附件



120V AV 電源線



迷你光纖接頭


1 連接電源

A 請選擇適用於您所在區域的電源線並將其連接到播放器，然後將另外一端插入主供電插座。

B PULSE FLEX 2i的LED指示燈應該變為穩定的綠色，表明播放器已經進入熱點模式並準備就緒等待加入到家庭無線網路。

嚴禁強行將電源線插入供電插座。

在某些區域，您可能需要連接一個電源轉接變壓器。

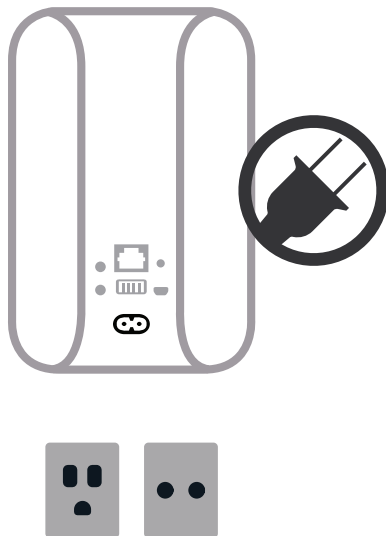

2 連接到無線網路Wi-Fi

A 在您的平板電腦或智慧手機上，尋找與您的PULSE FLEX 2i之唯一網路識別碼相一致的無線網路(熱點)並與其連接。網路識別碼顯示為設備名稱(例如PULSE FLEX 2i)隨後緊跟其MAC(設備存取控制)數字的後四碼，(例如：PULSE FLEX2i-001A)。設備的完整的十二位MAC 數字印在播放器背面的標籤上。

B 打開您的平板電腦或智慧手機的網路瀏覽器，並鍵入setup.bluesound.com、然後輕觸"Go"。控制面板頁面自動打開。

C 從顯示的主選單中，選擇"Configure WiFi(設置無線網路)"。

D 從"設置無線網路"下拉選單中，選擇您的家庭無線網路。

E 在顯示的空格中輸入您的家庭網路的密碼。


F 從下拉選單中選擇"Room(房間)"名稱、或在顯示的空格中輸入自定義房間名稱。

G 輕觸"Update(更新)"，等待設備指示燈轉為穩定的藍色，表明播放器已經成功地連接到您的家庭網路。

H 重複步驟A到G、設置其它的Bluesound播放器。

I 在平板電腦或智慧手機的主網路設置頁面，重新選擇您的家庭無線網路。

另外、PULSE FLEX 2i也可以使用隨機附贈的乙太網路線纜直接連接到您的家庭有線網路或路由器。

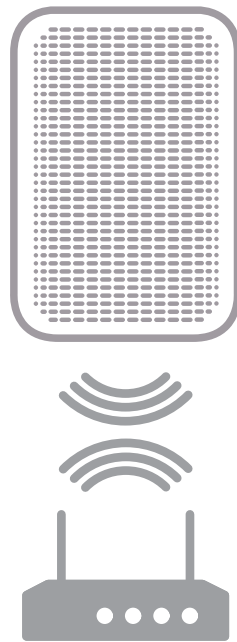

4 下載APP軟體及連接音樂(請參照27頁)

PULSE SOUNDBAR 2i

隨機附件



120V AV 電源線



立體聲 RCA 至
RCA 訊號線



乙太網路線



光纖音源電線




支架 x 2



支架止滑套 x 2



壁掛式安裝支架



壁掛式安裝支架
模板



墊片 x 8

1 選擇安裝位置

1 桌面上


將 PULSE SOUNDBAR 2i 放在平面上。
安裝所附的支架。

根據揚聲器所安裝的位置，您可能需要
增加支架延長部件，確保支架的長度足
以支撐您的 PULSE SOUNDBAR 2i。



2 牆壁上



使用提供的壁式安裝支架將
PULSE SOUNDBAR 2i 安裝在牆壁上。
參考附有壁式安裝支架的教學說明，來
安裝 PULSE SOUNDBAR 2i。

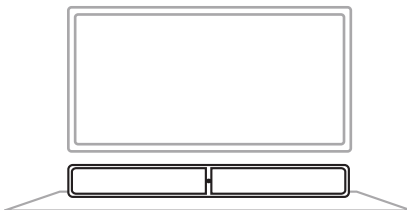

3 BLUESOUND 電視架

如果發現 PULSE SOUNDBAR 2i 遮住電視
螢幕的一部分，則使用 Bluesound TS100
通用電視架(需另購)提升您的電視高度。
把 PULSE SOUNDBAR 2i 和您的電視安裝
在 TS100 上。

請參考 TS100 安裝說明。

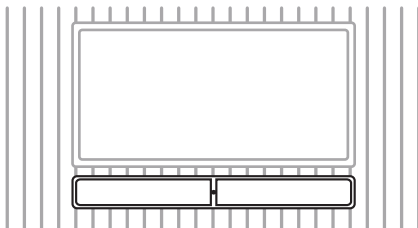

② 連接電視

A 使用提供的 RCA 電纜，將您的電視音頻 RCA 輸出端子與 PULSE SOUNDBAR 2i 相應的 AUDIO IN(L/R) 相連。

B 如果您的電視配有數位光纖輸出端子，也可以使用提供的光纖音頻電纜，將您的電視數位光纖輸出端子與 PULSE SOUNDBAR 2i 相應的 OPTICAL IN 相連。



③ 連接電源


A 選擇適合您的地區的交流電源線，並將其插進播放器，然後插到壁式插座上。

B PULSE SOUNDBAR 2i 的 LED 指示燈應變綠並保持常亮，表示播放器處於熱點模式，並準備好新增到您的家庭 WiFi 網路。請勿使用強制將電源線插入牆壁插座。某些地區可能需要使用變壓器。



4 下載APP應用軟體並連接到 WI-FI

- A 下載 BluOS 控制器APP應用軟體。
- B 確定您的控制器設備連接到適合的家庭網路。
- C 打開應用程式，選擇"添加播放器"，並遵照提示將您的 PULSE SOUNDBAR 2i 連接到 Wi-Fi。
- D 使用左側的導航選單新增或選擇音樂源 Apple iOS 設備(iPhone、Pad、Pod)、Android 設備、Kindle Fire 和 Windows 或 Mac 台式電腦的所有 BluOS 連接器應用程式均可下載，下載地址為 www.bluesound.com/downloads。您也可以使用提供的乙太網路電纜將 PULSE SOUNDBAR 2i 直接連接到您的有線家庭網路或路由器。

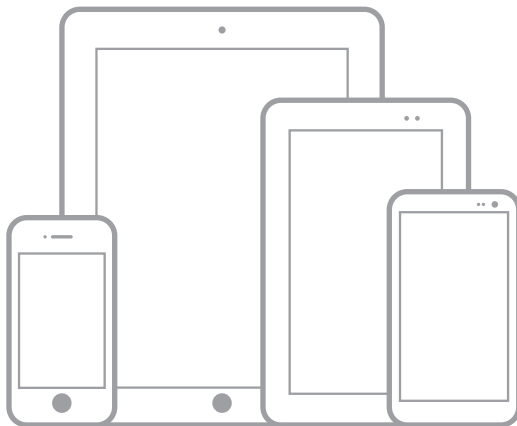


下載APP應用軟體

所有Bluesound的控制APP應用軟體 (Android系統、iOS系統、Windows及Mac等桌上裝置)都在以下網址下載:
www.bluesound.com/downloads


恭喜，您的播放器的安裝已經完成!

現在正是連結您的音樂的時刻，開啟APP來選擇接下來的播放選項。

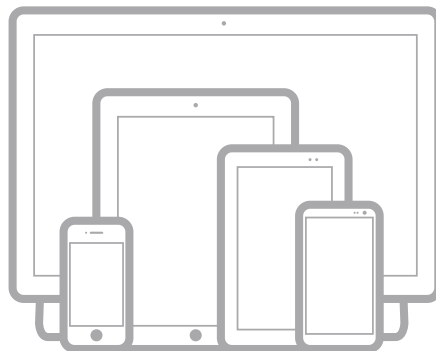

連接音樂



您的音樂:播放儲存在電腦上或是網路連結儲存設備中的音樂。請按下APP側邊選單中的，選擇選單中的播放器設置選擇網路分享設置，跟著銀幕上的提示並開啟您音樂資料庫中的每個空間。



網路電台:在音樂服務的選單中選擇TuneIn，並找到您最愛的電台或是探索TuneIn數千個不同的電台。更詳細的資訊，請到www.bluesound.com

欲知詳情請至以下官網：www.bluesound.com

BLUESOUND®

總代理 / 海威科技有限公司