



M10

BluOS 串流綜合擴大機



網路共享設定操作說明書

一、電腦共享資料夾權限設定

一、網路共享的啟動與設定

1. 請先確認電腦桌面右下角的網路圖示是否具網路功能(如圖 1)




圖 1：紅圈處表示具有網路功能



圖 2：紅圈處表示目前無網路連線

2. 請左鍵點選網路圖示後，再:left鍵打開網路和共用中心，如下圖 3：

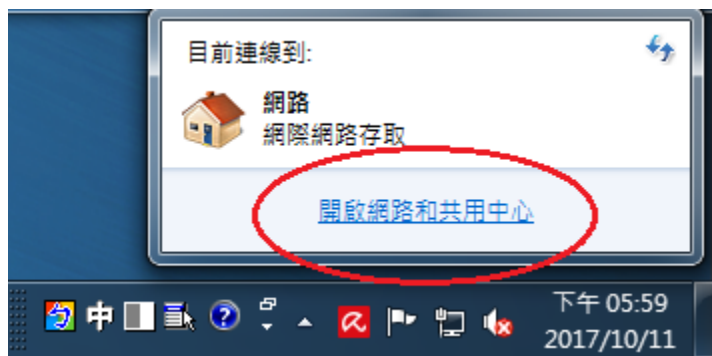


圖 3：點選紅圈處開啟網路和共用中心

3. 在網路和共用中心視窗，請更改網路位置至家用網路，再點選變更進階共用設定，如下圖



圖 4：點選變更至家用網路後點選紅圈處變更進階共用設定

4. 請更改進階共用設定至下圖 5 所示：


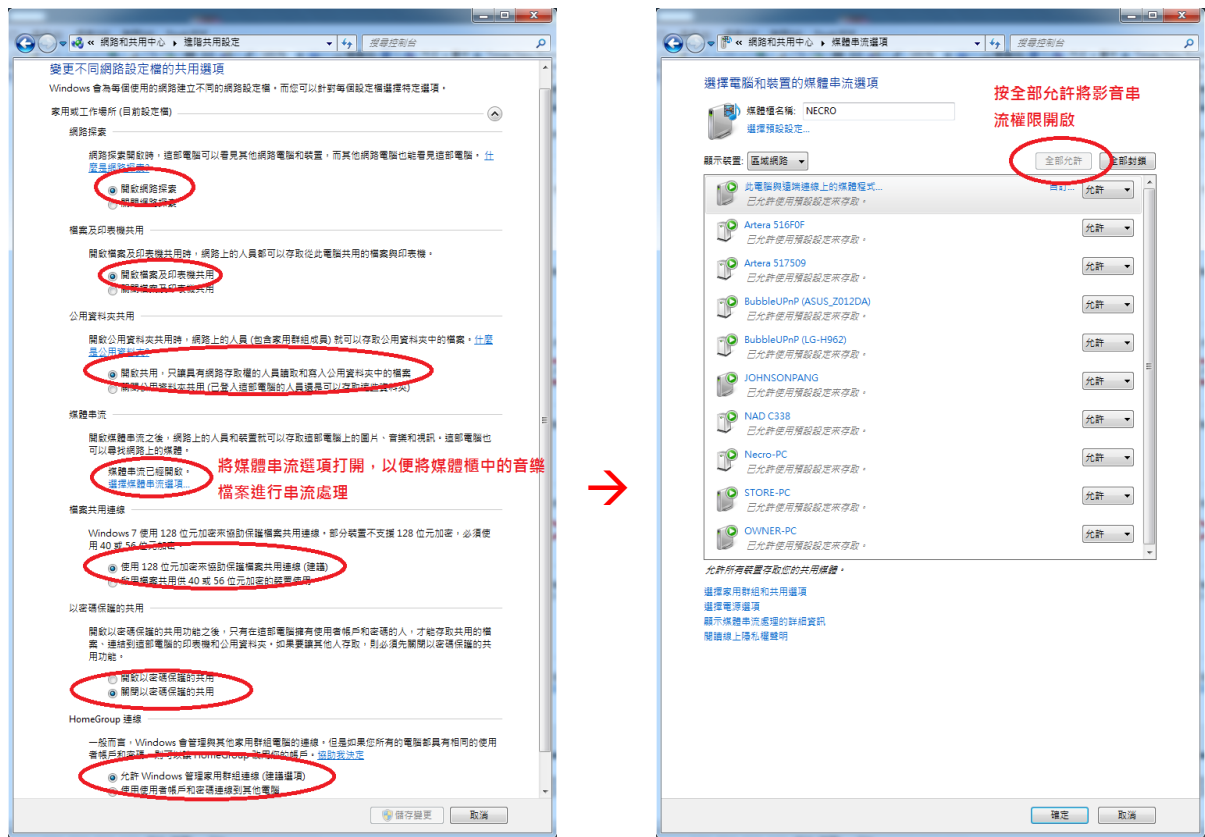


圖 5：變更進階共用設定



二、欲分享之資料夾之設定

※注意：共享之資料夾名稱不得與其他資料夾名稱相同






1. 先對欲分享之資料夾點右鍵後點選內容

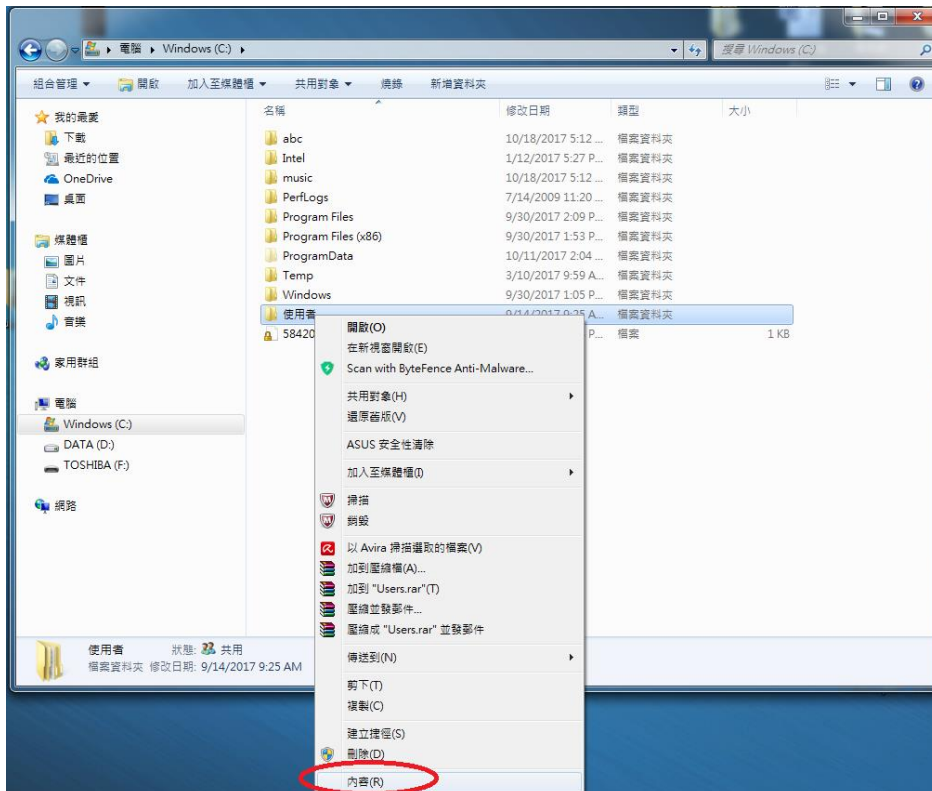

2.依照圖中步驟指示依序操作

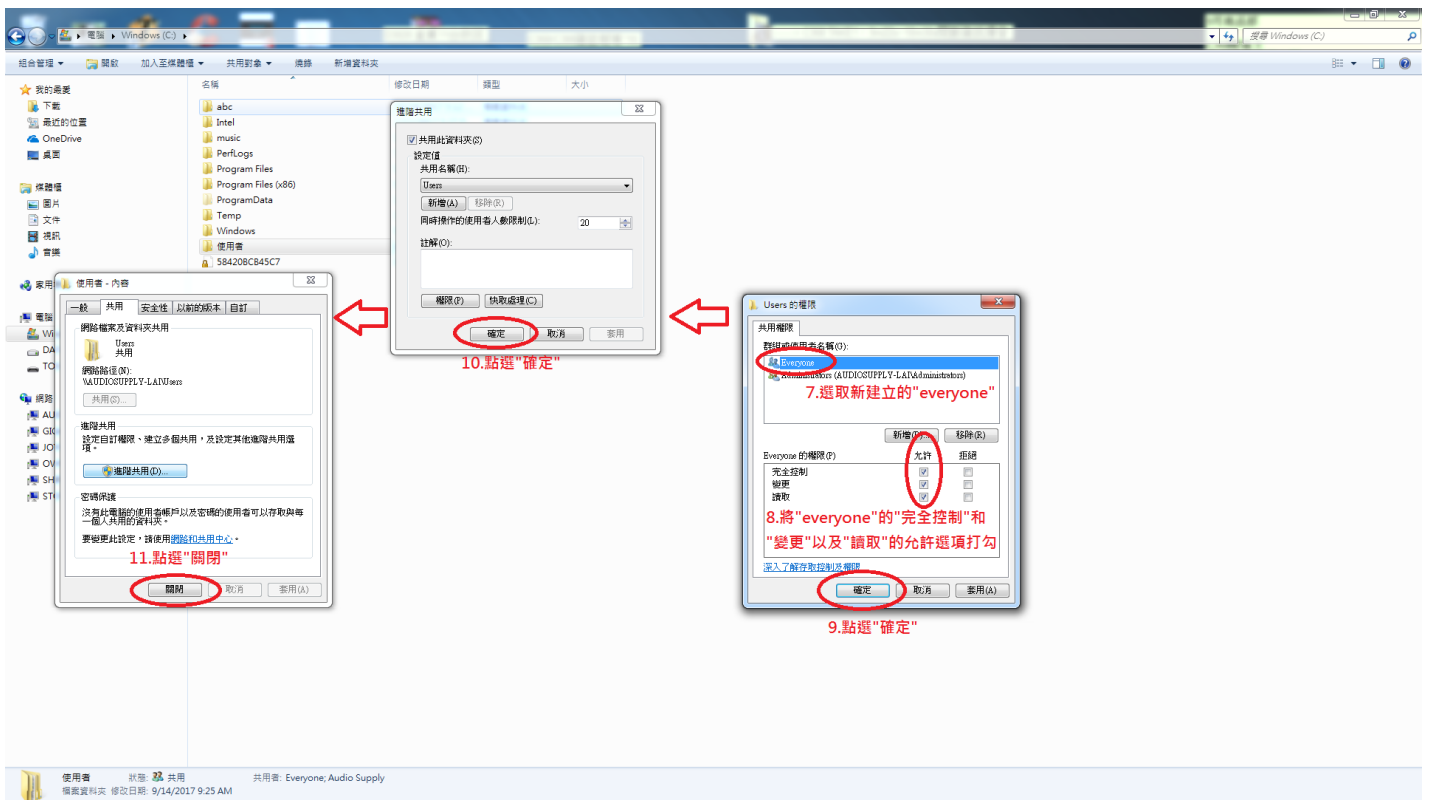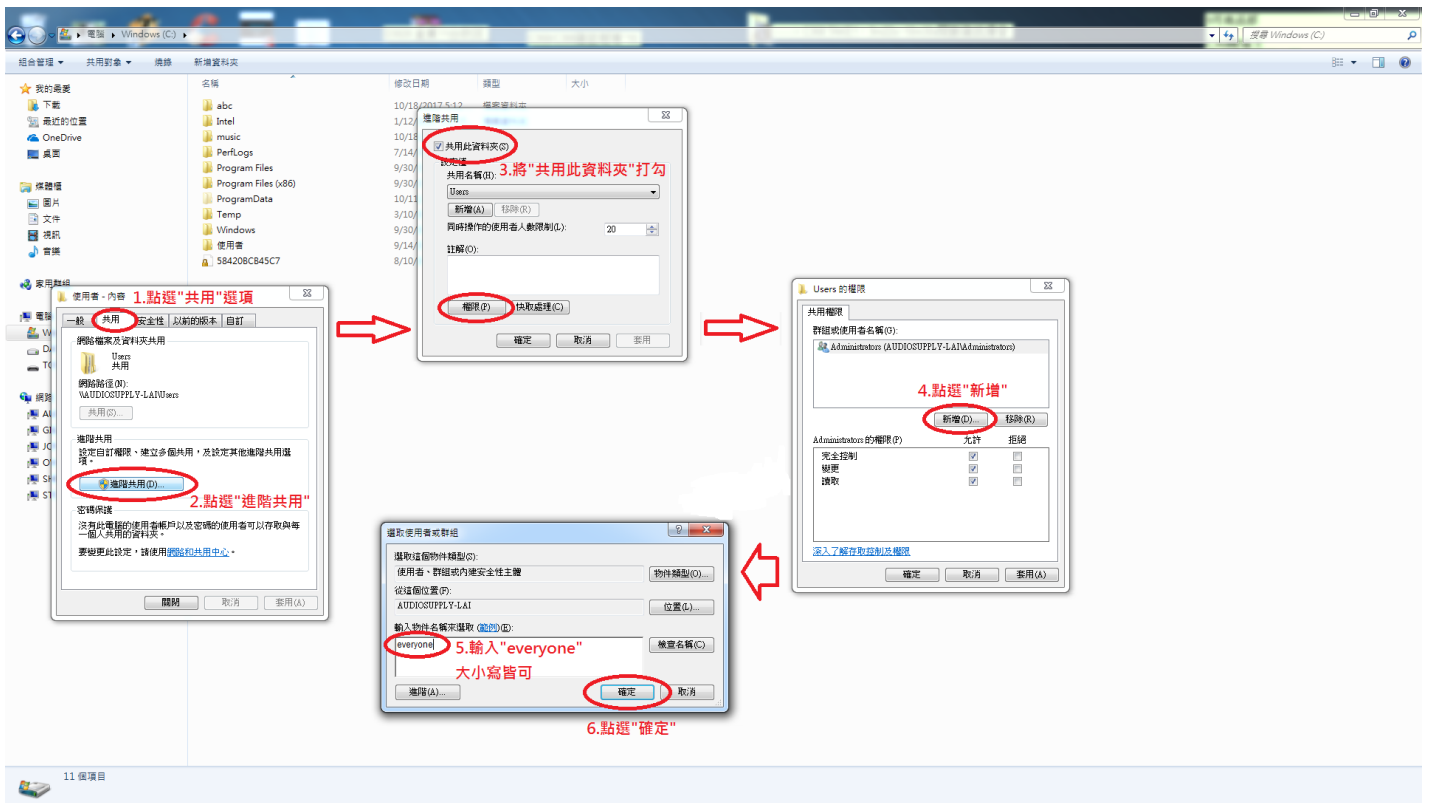

三、手機上 BluOS 之連接設定(以 Android 手機為例)

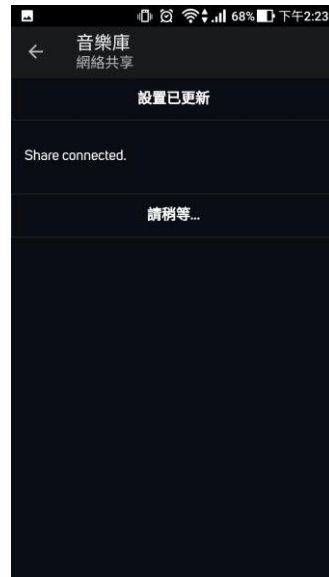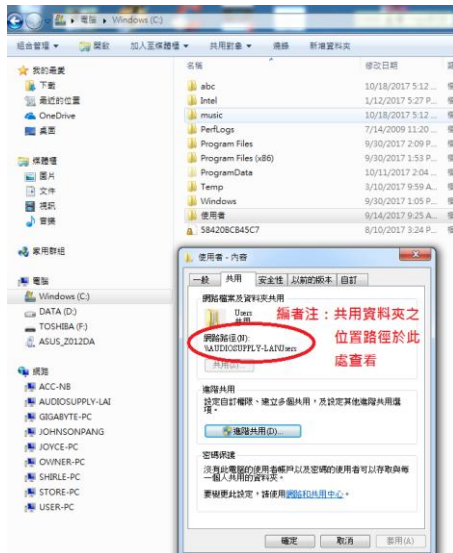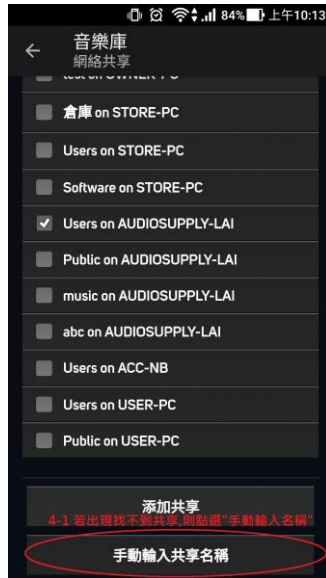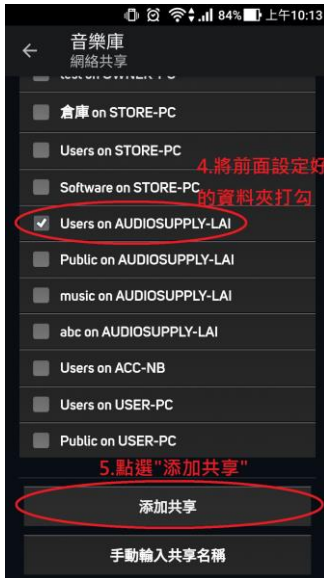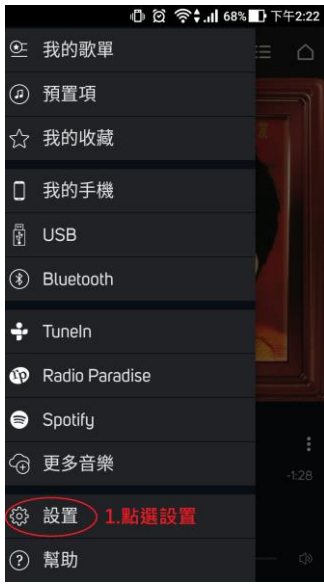



若依照本說明書進行操作仍無法連線，請嘗試關閉 Windows Defender，並將該分享之資料夾加入防毒軟體/防火牆的例外名單中，或至 BluOS 原廠官方網站：

<https://support.bluesound.com/hc/en-us> 查詢詳細資訊

二、NAS 共享資料夾(庫)權限設定流程

(本說明書以公司內之 Synology D216j 為示範樣本，其他品牌之 NAS 請以該牌設定為主)

一、 訪客使用者帳號的啟動與權限設定

1. 請雙擊開啟"控制台"

2. 點選"使用者帳號"

3. 雙擊開啟"guest(訪客)"帳號

4. 將"停用此使用者帳號"的打勾取消

5. 點選前往"權限"設定

6. 將欲分享之資料夾的"可讀寫"選項打勾

7. 點選"確定"

名稱	電子郵件	描述	狀態
admin		System default user	停用
AudioSupply			正常
guest		Guest	停用

使用者帳號: guest

權限

停用此使用者帳號

預覽

名稱	預覽	群組權限	禁止存取	可讀寫	唯讀	自訂
download	禁止存取	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
homes	禁止存取	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
music	可讀寫	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
photo	禁止存取	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
usbshare1	禁止存取	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
video	禁止存取	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

權限優先順序：禁止存取 > 可讀寫 > 唯讀

7. 點選"確定"

上述步驟完成後可看到訪客(guest)帳號之狀態由停用變更為正常，如下圖

確定

取消

使用者帳號		進階設定	
名稱	電子郵件	描述	狀態
admin		System default user	停用
AudioSupply			正常
guest		Guest	停用



使用者帳號		進階設定	
名稱	電子郵件	描述	狀態
admin		System default user	停用
AudioSupply			正常
guest		Guest	正常

二、共用資料夾之設定

※注意：共享之資料夾名稱不得與其他資料夾名稱相同

1. 點選 "共用資料夾"

2. 對欲共享之資料夾按右鍵後點選 "編輯"

名稱	描述	狀態
download	儲存空間 1 (SHR)	已啟用
homes	儲存空間 1 (SHR)	已啟用
music	儲存空間 1 (SHR)	已啟用
photo	儲存空間 1 (SHR)	已啟用
usbshare1	USB裝置	已啟用
video	儲存空間 1 (SHR)	已啟用

編輯music 共用資料夾設定

一般 **權限** 進階權限 NFS 權限

名稱: music

描述: System default shared folder

所在位置: 磁碟空間 1 (可用容量: 2.96 TB)

在「網路上的芳鄰」隱藏此共用資料夾

對於不具權限的使用者隱藏子資料夾及檔案

啟動資源回收筒

只允許管理者存取

清理資源回收筒

注意: [如何設定排程清理資源回收筒](#)

加密此共用資料夾

加密金鑰:

確認金鑰:

新增金鑰至金鑰管理員

注意: [如何啟動金鑰管理員以便管理加密金鑰](#)

3. 將紅框內的選項都取消勾選

確定 取消

編輯music 共用資料夾設定

一般 **權限** 進階權限 NFS 權限

本地使用者 搜尋

名稱	預覽	群組權限	禁止存取	可讀寫	唯讀	自訂
admin	可讀寫	可讀寫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AudioSupply	可讀寫	可讀寫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guest	可讀寫	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>






5. 將"guest"的"可讀寫"選項打勾

6. 點選"確定" 3 個項目


確定 取消

若依照本說明書進行操作仍無法連線，請嘗試關閉 Windows Denfender 並將該分享之資料夾加入防毒軟體/防火牆的例外名單中，或至 BluOS 原廠官方網站：<https://support.bluesound.com/hc/en-us> 查詢詳細資訊

三、BluOS 手機 APP 網絡共享設定與索引

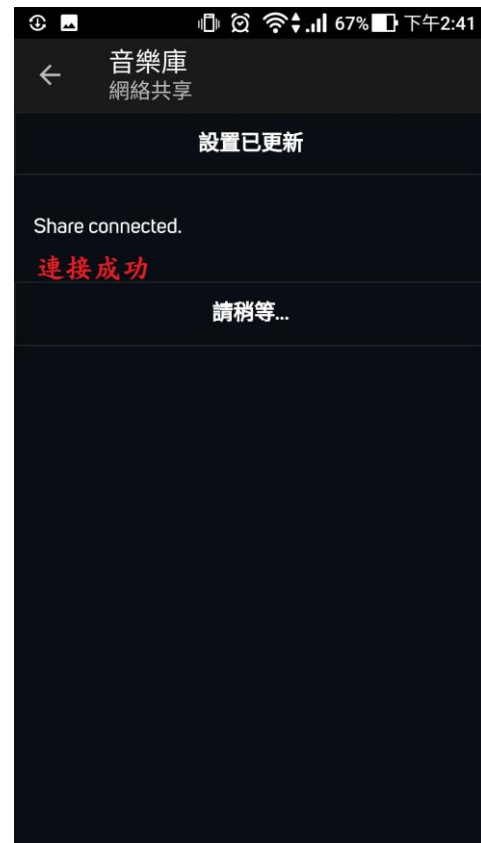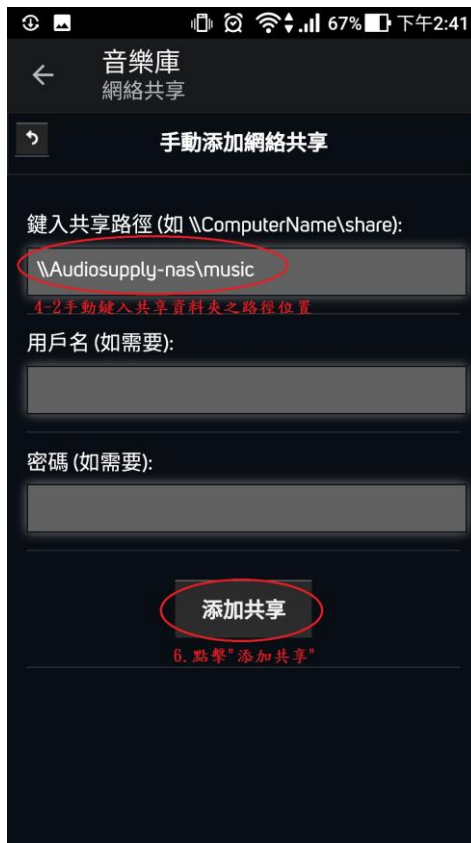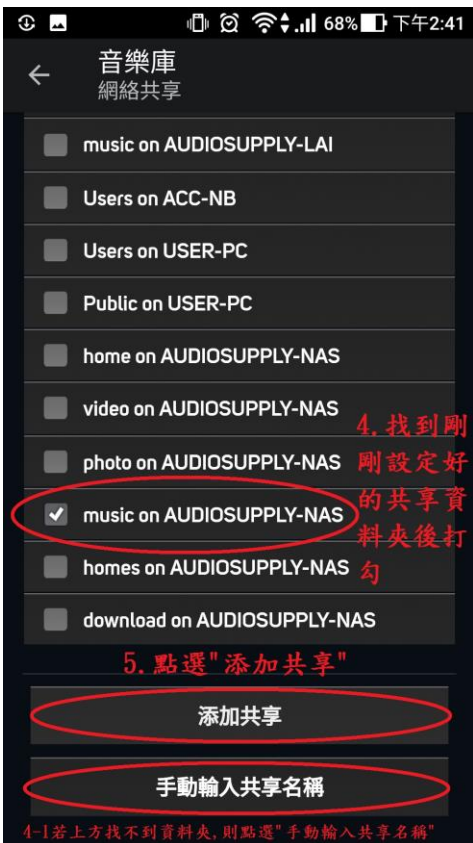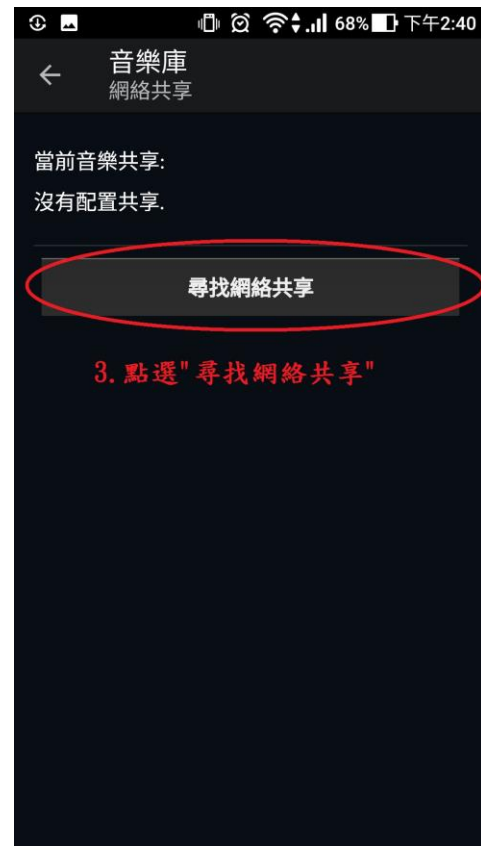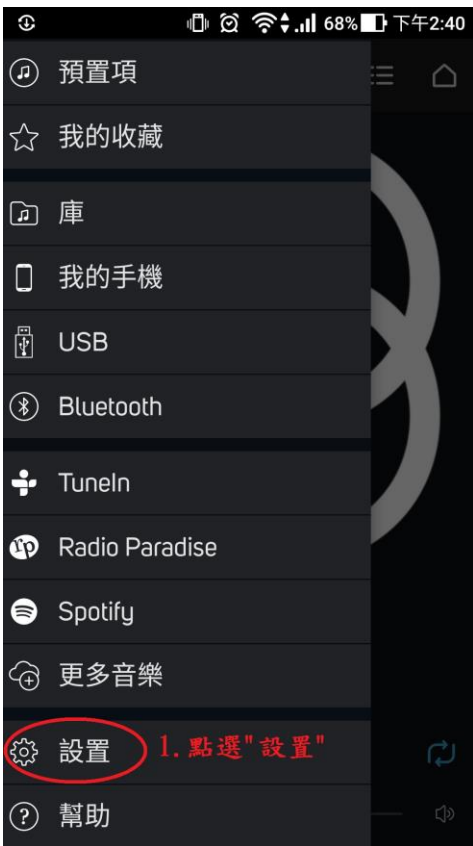

4-1 若上方找不到資料夾，則點選“手動輸入共享名稱”

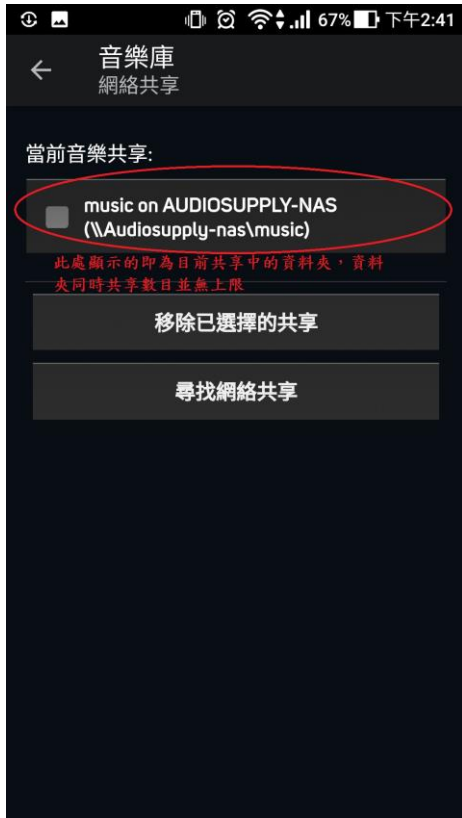



www.NADelectronics.com

©2019 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL

A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED

台灣總代理：迎家音響事業股份有限公司 TEL: 02-2299-2777